


Holzpreise aktuell & regional

Stichtag: 15. Dezember 2022 Diese Holzpreisübersicht basiert auf den Preismeldungen der LWK-Forstämter aus allen Teilen Niedersachsens. Neben den Preisspannen erhalten Sie Informationen über die aktuellen Trends bei den wichtigsten Marktsegmenten.

Sortiment	Güteklasse	Verwendung	Länge	Stärkeklasse	Erlöse in €/Fm bzw. €/Rm – kein Stockverkauf (frei Wald, ungeschält/gerückt)				Trends der Marktsegmente
					WEST	SÜD	MITTE	OST	
Kiefer, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	76 – 85		63 – 74	72 – 82	<p>➔ Nadelstammholz Nachfrage und Preise auf gesunkenem Niveau stabil. Mengenabsatz außerhalb bestehender Vereinbarungen schwierig.</p> <p>➔ Laubstammholz Hohe Nachfrage nach Eichen-, Buchen- und Eschenstammholz.</p> <p>➔ Industrieholz Nachfrage sehr lebhaft, Preise für Industrie- und Energieholz gestiegen.</p>
	B/C/D	Export		D 3a	85	80 – 85	70 – 90	81 – 95	
Kiefer Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	75 – 80		63 – 78	70 – 76	
Fichte, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	95	95 – 110	82 – 95	90 – 100	
	B/C/D	Export		D 2a+	90 – 95	100 – 110	85 – 115	103 – 107	
Fichte, Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	95	85 – 105	80 – 95	80 – 100	
	C/D			D 2b	65 – 70	65 – 83	60 – 75	75 – 85	
Lärche, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	125 – 130	105 – 110	85 – 110	95 – 120	
Lärche Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	120	80 – 110	85 – 110	70 – 100	
Douglasie, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	125 – 130	80 – 110	85 – 110	85 – 110	
Douglasie Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	120	80 – 110	85 – 110	70 – 105	
Nadelholzpalettenabschnitte je Rm		Palette	2,40 m	D 1b – 4a	38,5 – 40	36 – 39	35 – 40	37 – 38	
Nadelindustrieholz je Rm	N	Schleifholz	3 m		36 – 37,50	32	34 – 40		
	N/F	OSB	3 m		32,50 – 34	27 – 31	27 – 35	26 – 31	
	F/K	Spanholz	3 m		31 – 32,50	27 – 33	25 – 31	24 – 27,50	
Buche, Stammholz je Fm	B			D 4	105	120 – 130	95 – 130		
				D 5/6	130 – 150	140 – 150	95 – 150		
	C			D 4	95	100 – 110	70 – 95		
	D 5/6				110 – 115	105 – 125	80 – 100		
Buche, Palette je Fm		Palette			85 – 105	87 – 105	65		
Buche, Industrieholz je Fm	IS F/K				85 – 105	80 – 90			
Eiche, Stammholz je Fm	B			D 4	350 – 400	320 – 380	340 – 480	300 – 390	
				D 5/6	400 – 600	550 – 600	430 – 620	420 – 520	
	C			D 4	180 – 210	190 – 210	160 – 240	155 – 185	
				D 5/6	210 – 250	250 – 290	200 – 270	180 – 230	
Eiche, Landhausdiele je Fm	B/C	Export		D 4				240 – 255	
				D 5				270 – 290	
Brennholzpreise (für ungespaltenes Rundholz, ca. 2 m oder länger, gerückt frei Waldstraße)									
Eiche, Buche je Rm					48 – 55	45 – 55	30 – 60	45 – 60	
Fichte, Kiefer je Rm					30 – 40	30	25 – 45	30 – 40	

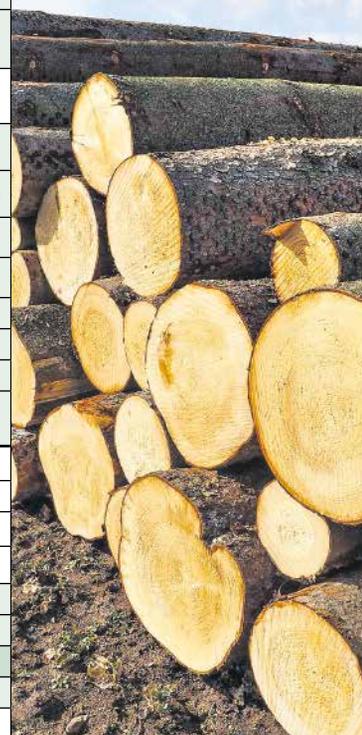

Zu beachten: Bei der Preisfindung spielen auch Angebotsmenge und Transportentfernung eine Rolle. Die Preise sind deshalb nicht miteinander vergleichbar.

Erläuterung zu den Regionen: West = LWK-Forstamt (FA) Weser-Ems; Süd = FA Südniedersachsen; Mitte = Nordheide-Heidmark; Ost = Südostheide + Uelzen.

Einteilung der Güteklassen: A: gesundes Holz mit ausgezeichneten Arteigenschaften, fehlerfrei oder nur mit unbedeutenden Fehlern.
 B: Holz von normaler Qualität mit einem oder mehreren Fehlern von geringer Bedeutung, z. B. schwache Krümmung oder leicht exzentrischer Kern.
 C: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A oder B aufgenommenes Holz, jedoch gewerblich verwendbar; z.B. starkastige oder stark drehwüchsige Stücke sowie kranke Stücke mit tiefgehenden faulen Ästen, Rot- und Weißfäule.
 D: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A, B oder C aufgenommenes Holz, jedoch mindestens noch zu 40 % gewerblich verwendbar.

Einteilung nach besonderen Verwendungszwecken (Industrieholz, das mechanisch oder chemisch aufgeschlossen werden soll);
 N: gesund, nicht grobstig, keine starke Krümmung; F: leicht anbrüchig, grobstig oder krumm; K: stark anbrüchig, jedoch gewerblich verwendbar.

Einteilung in Stärkeklassen nach Mittenstärkesortierung für Langholz (Mittendurchmesser ohne Rinde): **D 0:** unter 10 cm; **D 1a:** 10 bis 14 cm; **D 1b:** 15 bis 19 cm; **D 2a:** 20 bis 24 cm; **D 2b:** 25 bis 29 cm; **D 3a:** 30 bis 34 cm; **D 3b:** 35 bis 39 cm; **D 4:** 40 bis 49 cm; **D 5:** 50 bis 59 cm; **D 6:** 60 cm und mehr.

Ermittlung des Mittendurchmessers: Bis 19 cm Durchmesser: einmaliges waagrechtes Kluppen in Stamm-Mitte (halbe Stammlänge), wie der Stamm im Wald liegt. Ab 20 cm Durchmesser: ohne Rinde, durch zwei zueinander senkrecht stehende Messungen (möglichst kleinster und größter Durchmesser).

Tabelle: Michael Degenhardt, Leiter LWK-Forstamt Südniedersachsen